


Пример установки


Болт закрепляется при помощи вибропогружения шпильки болта в цементный раствор

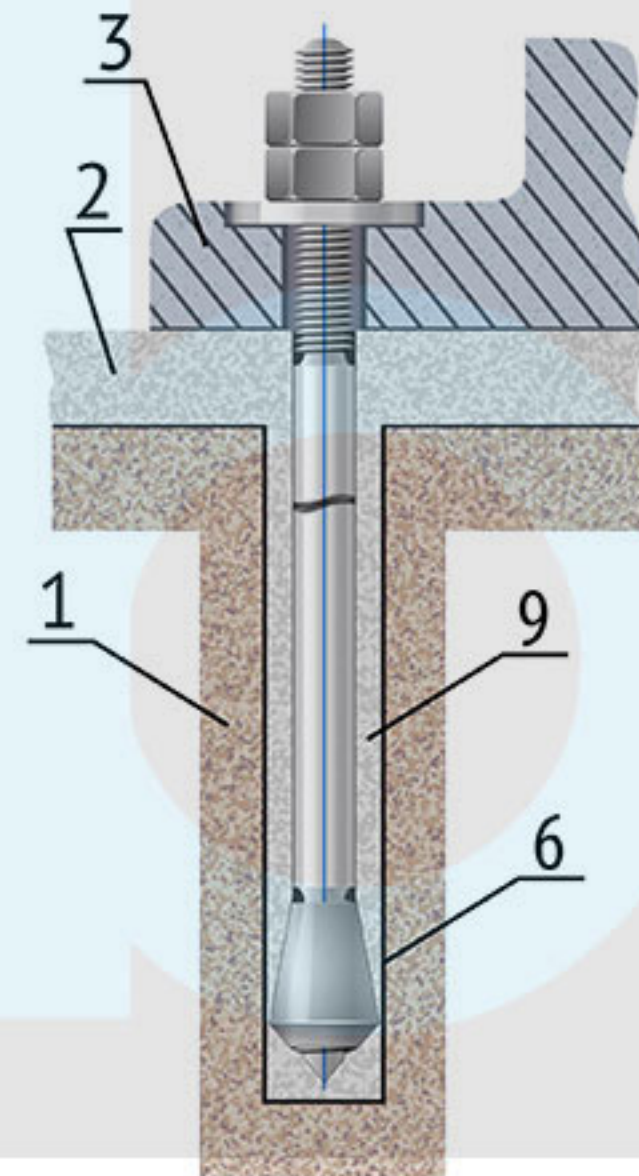

- 1 - фундамент
- 2 - подливка
- 3 - оборудование или строительная конструкция
- 6 - скважина
- 9 - цементный раствор

Возникли вопросы?
Звоните!

8 800 550-60-11

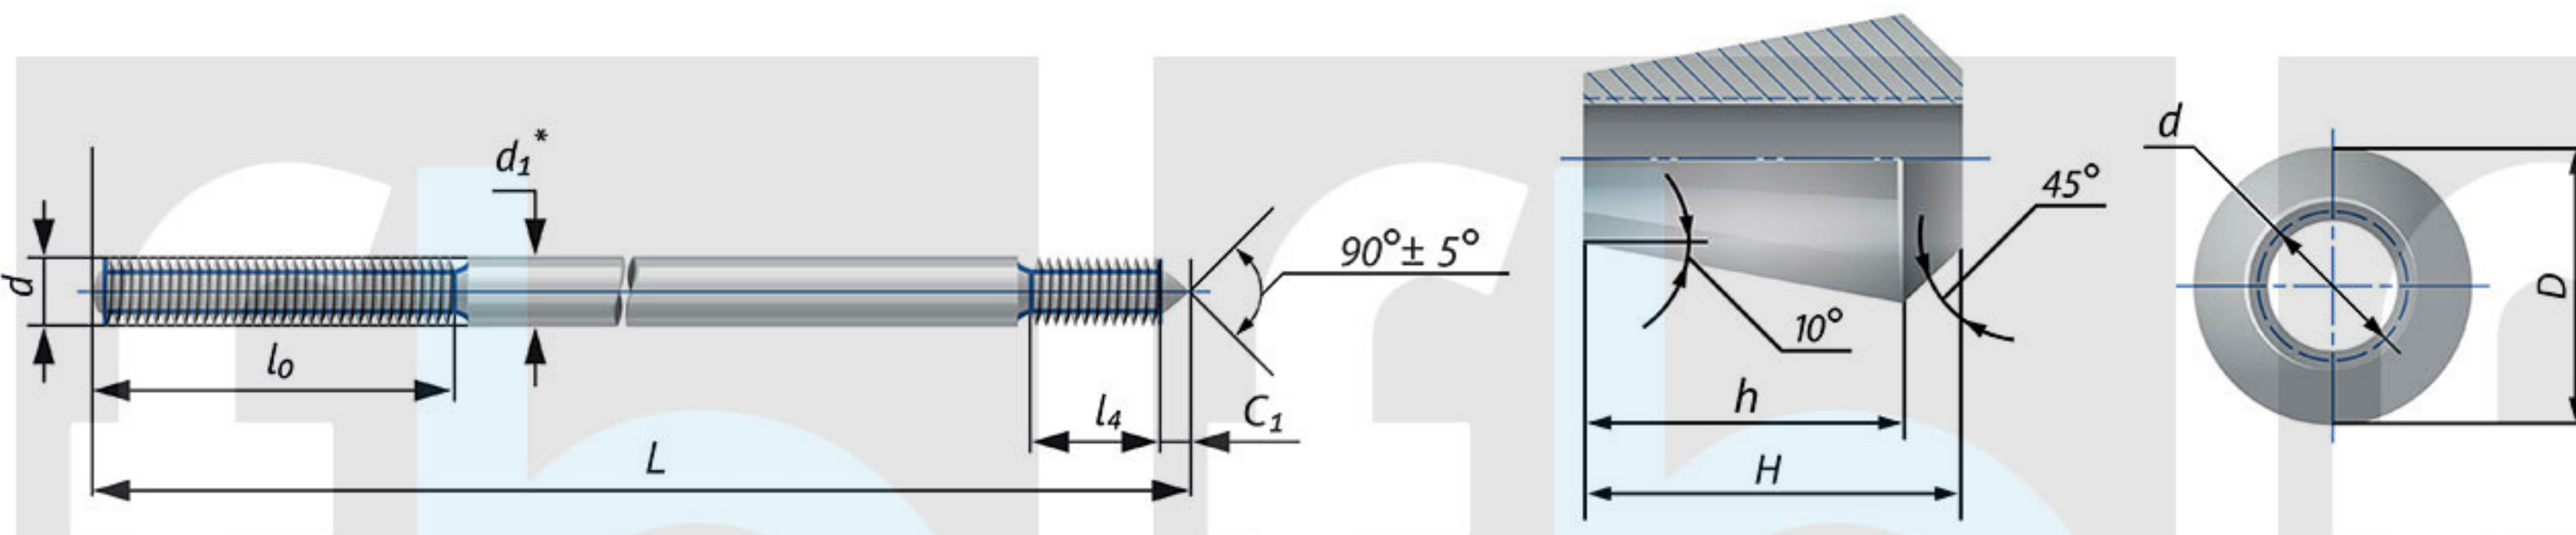

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы	d ₁ *	l ₀	l ₄	c ₁
	Крупный				
*Размер для справок					
12	1,75	12	80	24	6
16	2	16	90	32	9
20	2,5	20	100	40	9
24	3	24	110	48	11
30	3,5	30	120	60	14
36	4	36	130	73	17
42	4,5	42	140	85	20
48	5	48	150	98	22

Номинальный диаметр резьбы, d	D	H	h	Теоретическая масса втулки, кг
12	22	24	20	0,03
16	29	32	28	0,06
20	35	40	34	0,11
24	42	48	41	0,20
30	52	60	51	0,36
36	62	72	61	0,67
42	72	84	71	0,94
48	82	96	82	1,41

Комплектация

